BJ-805 ADAPTADOR USB PARA CONMUTADORES

Manual de Instrucciones

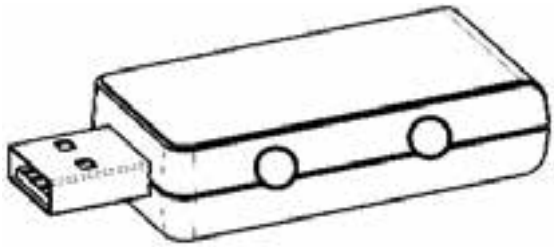

BJADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

c.Mare de Déu del Coll, 70,Local|08023|Barcelona|Spain|t.+34 93 285 04 37|fax + 34 93 553 56 34|info@bj-adaptaciones.com| **www.bj-adaptaciones.com**

1_ Descripción del equipo

Este dispositivo permite la conexión de hasta dos conmutadores al ordenador para su uso en diferentes aplicaciones.

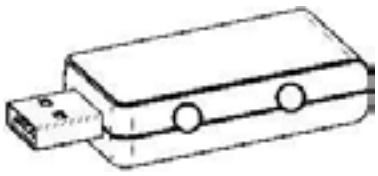

Fig. 1: Adaptador USB para conmutadores

2_ Modo de empleo

Para utilizar el dispositivo se deben seguir los siguientes pasos:

2_1_ Conectar el/los conmutadores a las entradas de jack del dispositivo según las indicaciones de la fig. 2

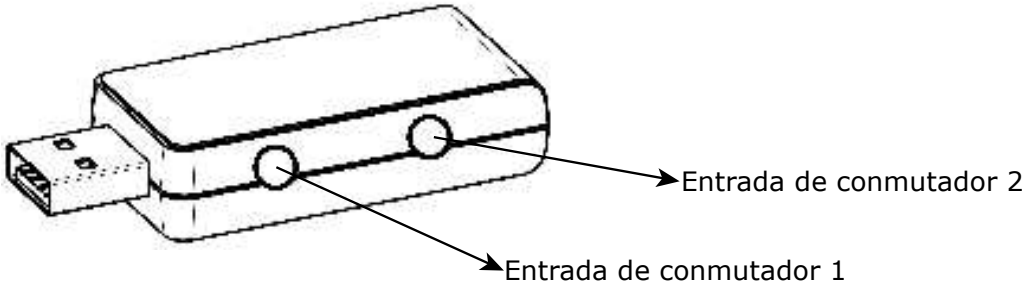

Fig. 2: Descripción de entradas para conmutador

2_2_ Conectar el dispositivo a un puerto USB del ordenador.

2_3_ Configurar la aplicación para que el dispositivo pueda controlarla.

3_ Comprobación del equipo

Si desea comprobar en cualquier momento el funcionamiento del equipo, realice los siguientes pasos:

3_1_ Conecte los conmutadores a las entradas de conmutador del dispositivo.

3_2_ Conecte el BJ-805 (fig. 1) al puerto USB del ordenador.

3_3_ El PC reconocerá el dispositivo de forma automática.

Para verificar la conexión y el correcto funcionamiento de los conmutadores, diríjase a:

Para Windows Vista / 7:

Menú inicio → Panel de control → Hardware y sonido → Dispositivos e impresoras, sobre la lista de dispositivos seleccione el BJ-805 y con el botón derecho del ratón: **Configuración del dispositivo de juego.**

Para Windows XP:

Menú Inicio → Panel de Control → Dispositivos de juego, sobre la lista de dispositivos seleccione **"BJ-805"** y, acto seguido, pulse en el botón de **Propiedades**.

Fig. 3: Ventana de Dispositivos de juego

En la pestaña **"Prueba"** verifique que al accionar cada uno de los conmutadores se iluminan los círculos con los números 1 y 2 correspondientes a las entradas de los conmutadores 1 y 2.

Fig. 4: Usuario accionando conmutador 1

3_ Mantenimiento

Limpie el producto utilizando un trapo suave, ligeramente humedecido en agua. Realizar esta operación siempre con el dispositivo desconectado.

En caso de avería, no lo manipule y póngase en contacto con su distribuidor.

4_ Características técnicas

- Entradas para conmutador de tipo jack hembra mono 3,5 mm.
- Conexión USB 2.0
- Alimentación: 5V dc
- Medidas: 50 x 25 x13 mm
- Cable de alargo USB de 20 cm

5_ Software BJ-805

El software BJ-805 permite asignar acciones propias de un teclado estándar y de un ratón estándar a los conmutadores conectados al dispositivo BJ-805.

5_2_1_ Instalación del software

Para descargar el programa instalador diríjase a la página web de BJ adaptaciones: www.bj-adaptaciones.com

Una vez descargado debe ejecutar el archivo **BJ-805_Setup.exe** y seguir las instrucciones del instalador.

5_2_2_ Uso del software

Cuando haya finalizado la instalación puede ejecutar la aplicación desde: **Menú Inicio → Todos los programas → BJ Adaptaciones → BJ-805**.

La aplicación tiene dos programas con dos configuraciones diferentes: **BJ-805 como Clic Izquierdo y Clic Derecho** o **BJ-805 como Espacio y Intro**. Seleccione la configuración que desee:

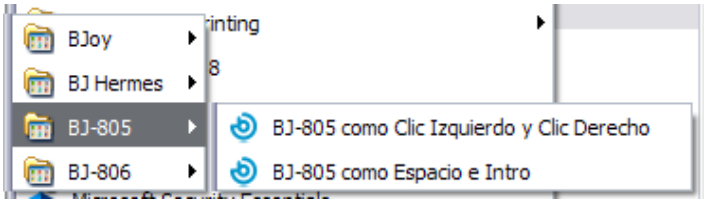

a) BJ-805 como Clic Izquierdo y Clic Derecho

Abra la aplicación **BJ-805 como Clic Izquierdo y Clic Derecho**.

Mientras se mantenga activo el programa **BJ-805 como Clic Izquierdo y Clic Derecho** el usuario podrá utilizar el conmutador 1 como clic izquierdo y el conmutador 2 como clic derecho.

b) BJ-805 como Espacio y Intro

Abra la aplicación **BJ-805 como Espacio y Intro**.

Mientras se mantenga activo el programa **BJ-805 como Espacio y Intro** el usuario podrá usar el conmutador 1 como Espacio y el conmutador 2 como Intro.

IMPORTANTE: antes de escoger una opción de configuración, asegúrese de que ha cerrado previamente la configuración anterior.

IMPORTANTE: si desea otro tipo de configuración para las entradas de conmutador, puede ponerse en contacto con BJ Adaptaciones para estudiar su viabilidad.

Al ejecutar la aplicación se mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación según la configuración elegida:

En la barra de tareas aparecerá el icono del programa que le indica que el programa está activo.

5_2_3_ Restaurar funciones predeterminadas

Saliendo de la aplicación se restauran las funciones predeterminadas. Para cerrar la aplicación haga clic derecho en el icono del programa y seleccione **"Cerrar"**.

6_ Uso del BJ-805 en el programa The Grid 2

Para activar el uso de los conmutadores en The Grid 2, debe abrir el usuario / cuadrícula (ej: acceso al pc, mi primer comunicador dinámico, etc.).

Seleccione la cuadrícula a modificar y acceda a **Editar → Configuración del usuario**.

Se abrirá una pantalla, en la que debe seleccionar en el menú de la izquierda **Configuración del acceso → Conmutador**. Debe habilitar la opción: **Habilitar la entrada por conmutador**.

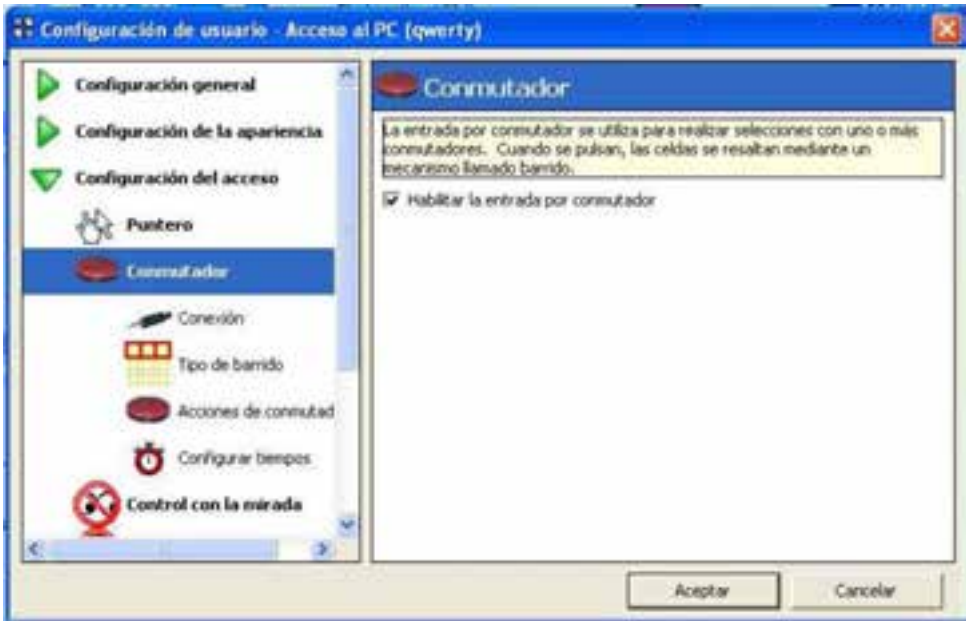
Configuración de usuario - Acceso al PC (qwerty)
Configuración general
Configuración de la apariencia
Configuración del acceso
Puntero
Conmutador
Conexión
Tipo de barrido
Acciones de conmutad
Configurar tiempos
Control con la mirada
Conmutador
La entrada por conmutador se utiliza para realizar selecciones con uno o más conmutadores. Cuando se pulsan, las celdas se resaltan mediante un mecanismo llamado barrido.
Habilitar la entrada por conmutador
Aceptar
Cancelar

Acto seguido debe pulsar sobre **Conexión** (en el menú de la izquierda) y en Adaptador de conmutador seleccione **BJ-805 - Adaptador USB para conmutadores**. Finalmente, pulse Aceptar para finalizar la configuración.

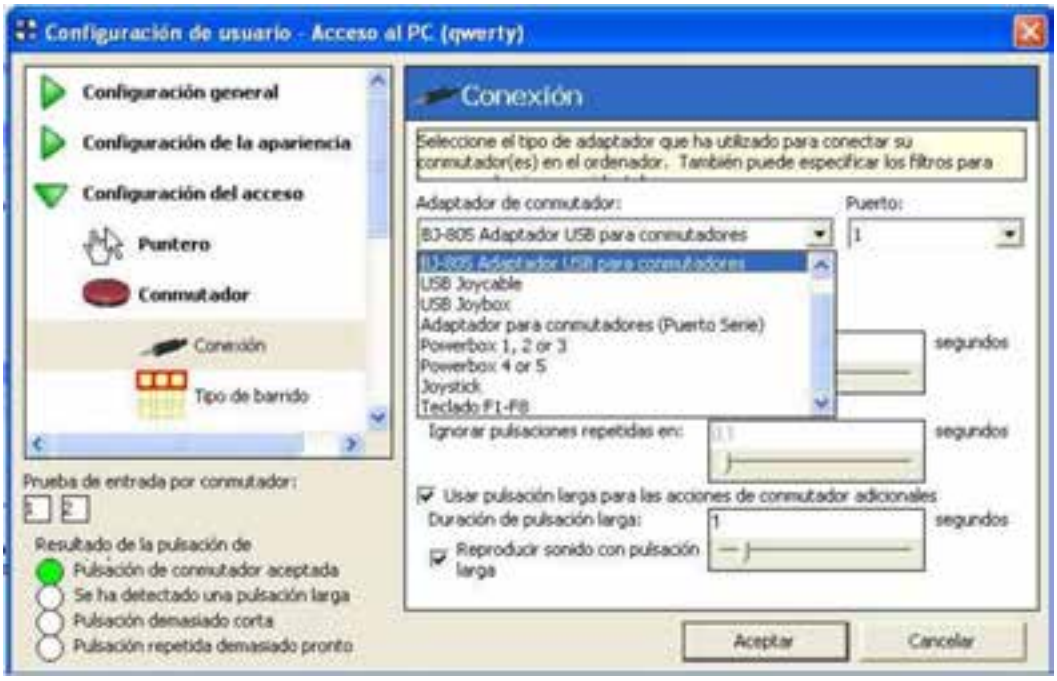

7_ Otras aplicaciones

Si desea asignar otras funciones a los conmutadores puede hacerlo con el programa Switch Driver de Sensory Software. Puede descargarlo de la siguiente dirección:

http://www.sensorysoftware.com/downloads/SwitchDriver4.zip

Y puede consultar las instrucciones de uso en:

www.bj-adaptaciones.com

Más información en:

http://www.sensorysoftware.com/switchdriver.html

8_ Sugerencias

o El producto BJ-183 es un alargo para el cable del conmutador que permite aumentar la distancia del conmutador respecto al adaptador.

o Existe un amplio abanico de conmutadores para accionar éste dispositivo, consulte nuestro catálogo.

BJ ADAPTACIONES

tu apoyo, tu tecnología

c. Mare de Déu del Coll, 70, bajos
08023 Barcelona | Spain
t. +34 93 285 04 37 | fax +34 93 553 56 34
info@bj-adaptaciones.com

www.bj-adaptaciones.com